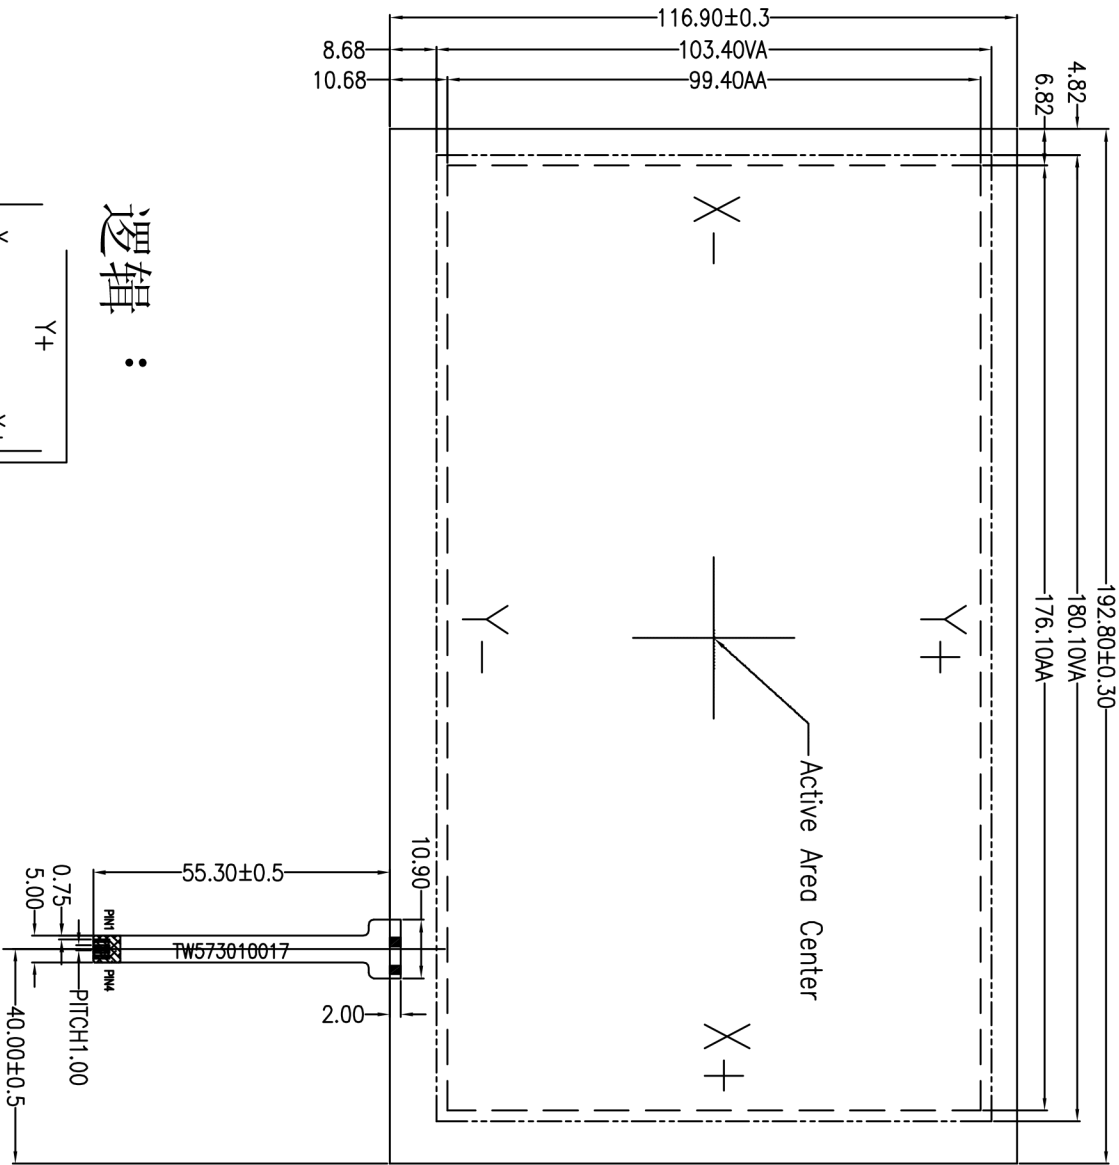



- 说明 :
1. 结构 :film+glass+FPC
film:雾面防刮伤~0.188mm~
glass:500Ω/□ (1.1mm)
tail:FPC (pitch=1.0mm)
磨砂全透偏光片:0.188mm
总厚度 :1.6±0.15mm
2. 工作电压 :5.0V
3. 电路等级 :DC5V 1mA
4. 绝缘阻抗 :≥20MΩ (25V DC)
5. 线性 :≤1.5%
6. 透光率 :≥35%
7. 操作压力 :10-100g
8. 使用寿命 :≥1,000,000次
9. 工作环境 :-20℃~+60℃ ,≤90%RH
10. 储存环境 :-20℃~+70℃ ,≤90%RH
11. 未注尺寸公差按±0.20