



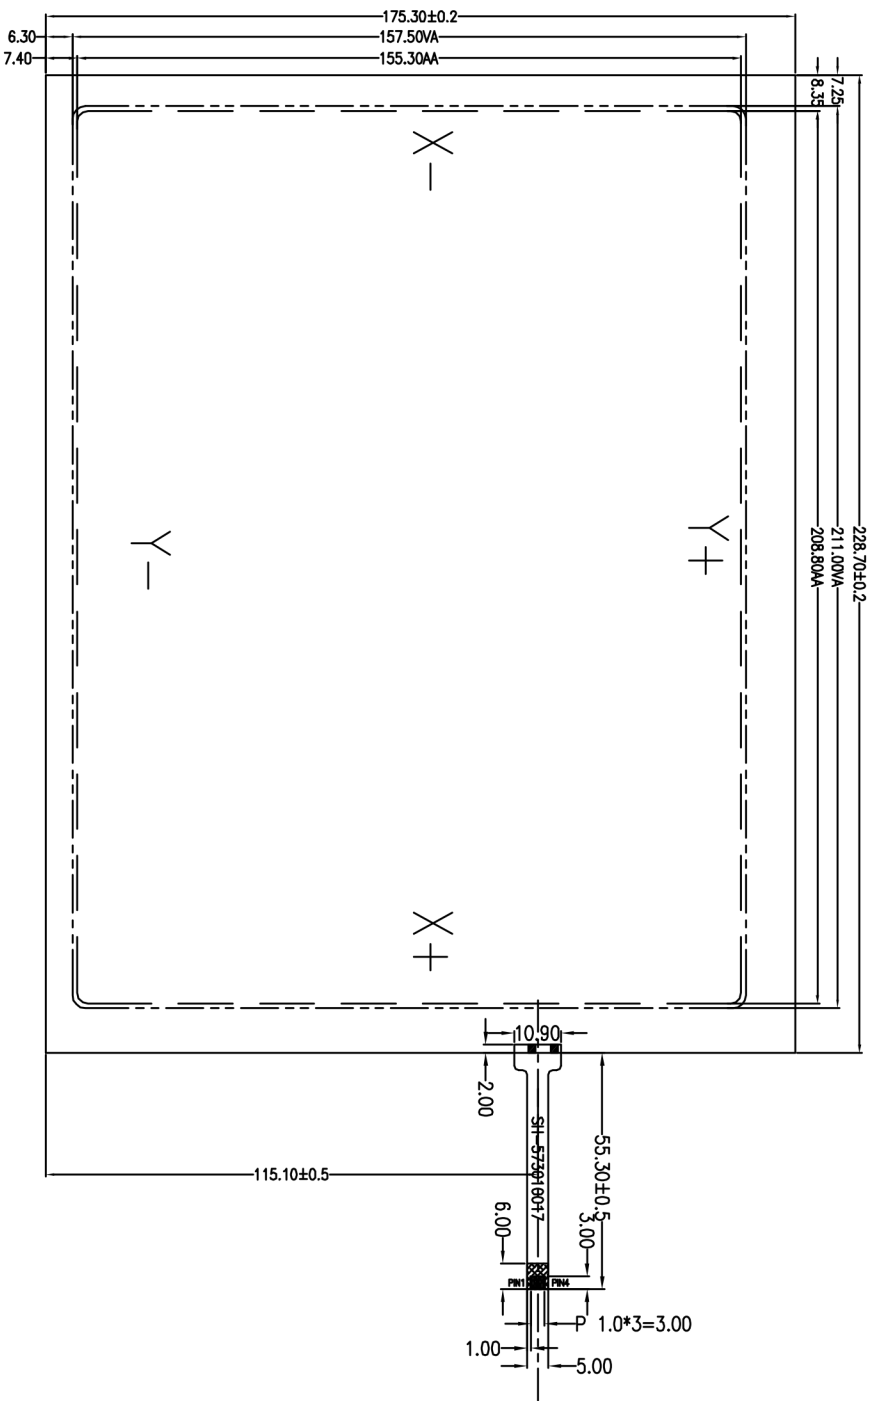

FRONT ITO FILM:0.188mm
BACK ITO GLASS:1.1mm
1.4±0.15
6.00外强板
3.00导电面
0.20±0.05

逻辑 :



说明 :

1. 结构 : film+glass+FPC
film:雾面防刮伤~0.188mm
glass:500Ω/□ (1.1mm)
tail:FPC (pitch=1.0mm)
总厚度 :1.4±0.15mm
2. 工作电压 :5.0V
3. 电路等级 :DC5V 1mA
4. 绝缘阻抗 :≥20MΩ (25V DC)
5. 线性 :≤1.5%
6. 透光率 :≥80%
7. 操作压力 :10-100g
8. 使用寿命 :≥1,000,000次
9. 工作环境 :-10℃~+60℃ , ≤90%RH
10. 储存环境 :-20℃~+70℃ , ≤90%RH
11. 未注尺寸公差按±0.20

DESCRIPTION

APPROVED BY:

DATE:

TITLE:

SHEET NO.:

1 OF 1